

版本号：202203001

声 明

- 本刊物属自有版权企业内刊，不得从事商业行为，否则将追究相应法律责任。
- 因产品技术或工艺的升级，如所载内容与实际不符，请以实际为准。

江西新晟启环保科技有限公司
JIANGXI NEW SHINCCI ENVIRO PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD

地址：江西省九江市经济技术开发区城西港区港口河路88号

服务热线：(0792) 8180845 / (0792) 8180846
网址：www.newshincci.com



SHINCCI 晟启

NEW SHINCCI AUXILIARY
MACHINERY DIVISION

新晟启辅机事业部

辅机、料仓非标设计定制大师





辅机 料仓 非标设计定制大师

定制设计

十余载经验的专业团队
根据需求72小时内提出设计初案

生产制造

全流程高效、高品质生产
材料、工艺、尺寸等可供选择

技改维保

可提供整体改造设计服务
全年365天响应式售后服务



BRAND BACKGROUND

品牌背景



企业简介

江西新晟启环保科技有限公司是广州晟启能源设备有限公司旗下的专业设备、相关配套产品制造公司，总投资3亿元，占地100余亩。下设总装、辅机、换热器与配件事业部，主要生产包括环保、低温蒸发、制冷等相关设备及配件。

公司先后引进欧美成套的加工与检测设备，构建全球领先的全产业链，通过了ISO9001、CE、SGS认证，打造行业最高制造标准，承载年产值30亿元的公司生产目标，保持晟启核心竞争力，树立独具匠心的产品质量和中国制造的工匠精神。

辅机事业部简介

辅机事业部隶属于江西新晟启环保科技有限公司，2020年成立组建，拥有强大的综合实力，过硬的非标设计经验技术与改造安装能力，可提供整体工艺设计、制造、安装、售后调试一体化服务，致力为客户创造价值。

辅机事业部现代化车间拥有全套的精密加工设备、自动化生产设备及检测设备，精良的制作，造就优良的产品品质。产品主分四大系列：螺旋输送机系列、刮板机系列、干湿料仓系列，插板阀/蝶阀等系列。



FOR THE AESTHETICS

新晟启至美工业

新晟启辅机事业部产品设计从整体上充分重视工艺设计美学、产品需求平衡与外观结构简洁等宏观要求，重塑设计并保障需求的同时，确立美观与使用和谐协调的“合一”设计理念。

以客户为中心，实现生产工艺定制式设计；以客户为导向，实现设备制造定向式服务。为满足各类客户在不同应用场景下的辅机配套系统需求，创造新晟启至美工业！



PRODUCTION & MANUFACTURING

生产制造

车间实力

辅机事业部车间占地4000平方米，拥有全面的产品技术服务水平和现代化加工设备，致力于持续向用户提供高质量的产品和完善的售后，为客户提供更多的定制化服务。拥有技术团队10人，生产制造人员40人，安装调试人员60人，设备制造能力达到2000T/年。



精良制作 一流品质

精密尖端的加工设备，造就优良的产品品质。新晟启不惜投入大量资金引进一流加工设备，建设现代化车间。拥有大型钢板预处理线、大型数控切割机、全自动焊接机器人、激光切割机、激光焊接机等精密制造设备，加工材质以SUS316/SUS304/Q355B为主，并能够根据客户需求实现定制。



ROLLING-UP BY LASER THICKER SHELL
HIGHER OVERALL ACCURACY

激光卷制 壳体更厚
整体精度更高


螺旋输送机

新晟启辅机螺旋输送装置，从整体到细节都重新设计精加工，无论是材料厚度，结构精度都区别于传统螺旋制造企业，确保了新晟启螺旋产品的安全、速度、兼容、流畅、耐用等方面的性能更优越。

DOUBLE-SHAFT
SCREW CONVEYOR

双螺旋输送机

双螺旋齿轮箱经整体精密铸造后再喷砂处理，消除结构应力，加工中心整体加工，有效保证加工精度；整体装配形式、双调心轴承使设备运转更平稳高效；叶片结合污泥行业输送物料特点，采用齿状叶片，有效破开物料避免堵料、卡料现象。

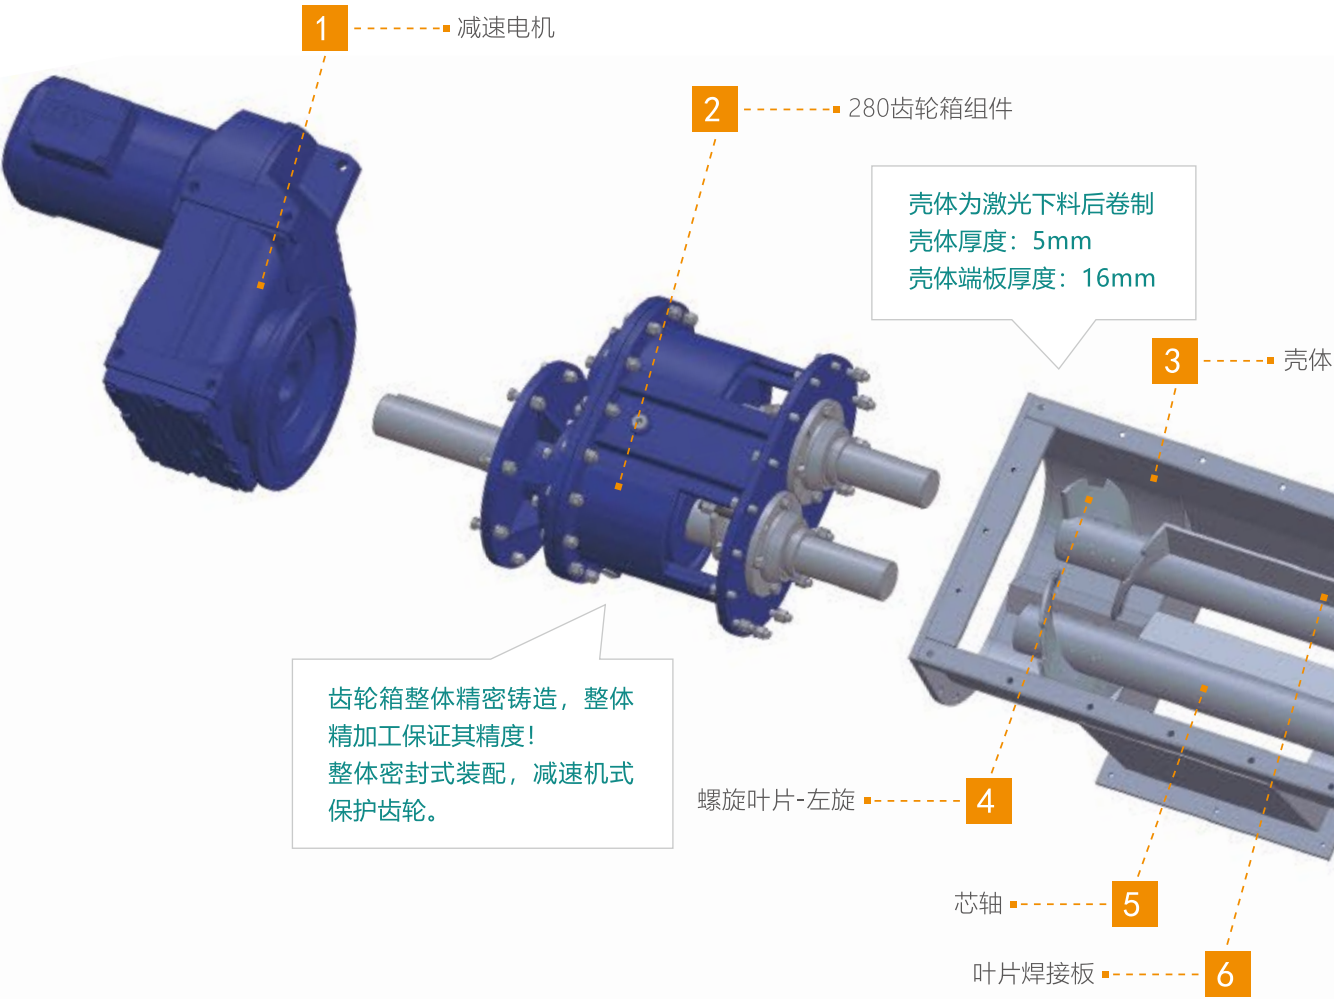

SPEC SHEET PARAMETERS | 规格表参数


规格型号	输送量 m³ /h	电机功率 Kw	转速 r/min	长度 mm	设备总重 kg	主材材质规格 (可选)	芯轴规格	螺旋叶片规格 mm	壳体厚度 mm	盖板厚度 mm
LSS200	3~8	5.5~7.5	15~30	按需求	1015	SUS316/SUS304/Q355B	ø80*15	200*83*180*6	5	3
LSS280	8~15	11~15			1890		ø108*15	280*108*240*10		

TECHNICAL PARAMETERS | 技术参数


序号	名称	图号及规格	数量	材料	质量	单重	备注
1	减速电机		1				
2	280齿轮箱组件	SQ-BZJ-LSS280	1	组件			
3	壳体	SQ-ZJZJ3-LSS280-01	1	SUS304		137.4	
4	螺旋叶片-左旋	SQ-BZJ-LSS280-21	5	SUS304	3.8	3.8	
5	芯轴	SQ-ZJZJ3-LSS280-02	2	SUS304		55.5	
6	叶片焊接板	SQ-ZJZJ3-LSS280-03	2	SUS304		3.3	
7	螺旋叶片-右旋	SQ-BZJ-LSS280-20	5	SUS304	3.8	3.8	
8	280双螺旋尾端组件		1	组合件			

CORE ADVANTAGES | 核心优势


- 长度、厚度、角度、材料等都可按要求定制；
- 不卡料、不堵料、输送量大；
- 具备混合、搅拌、破碎等功能；
- 密封式设计无污染，耐腐蚀使用寿命长。

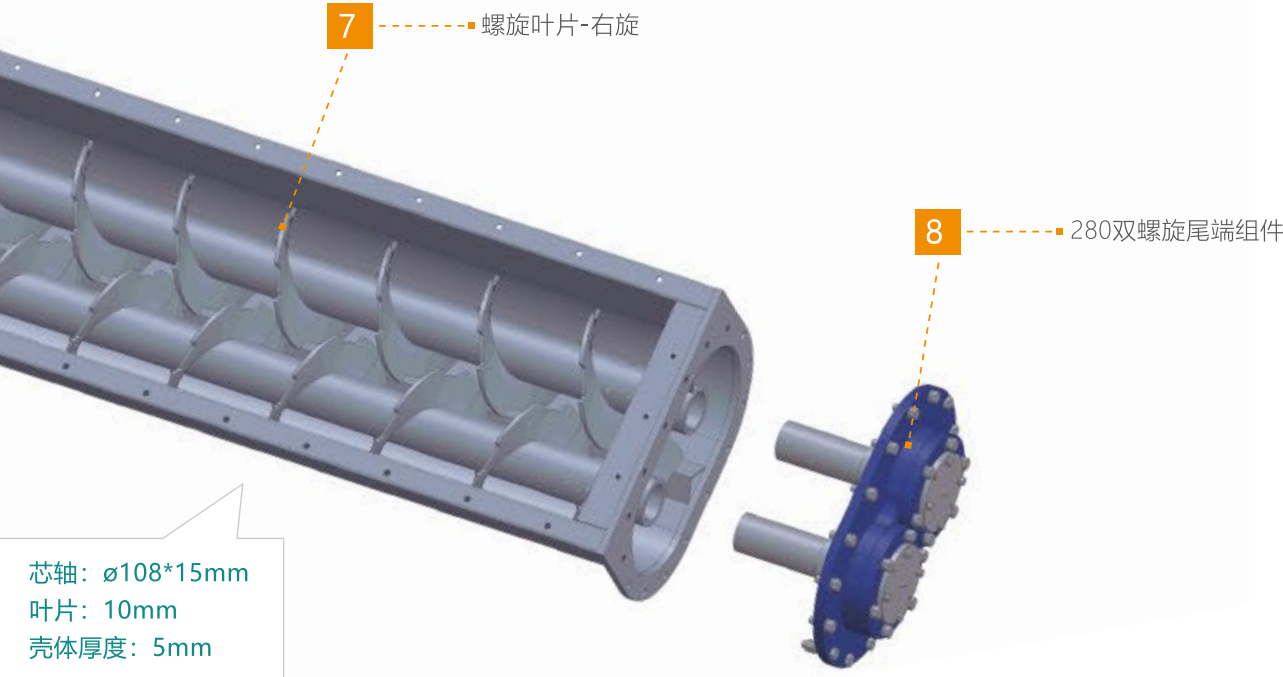




280齿轮箱

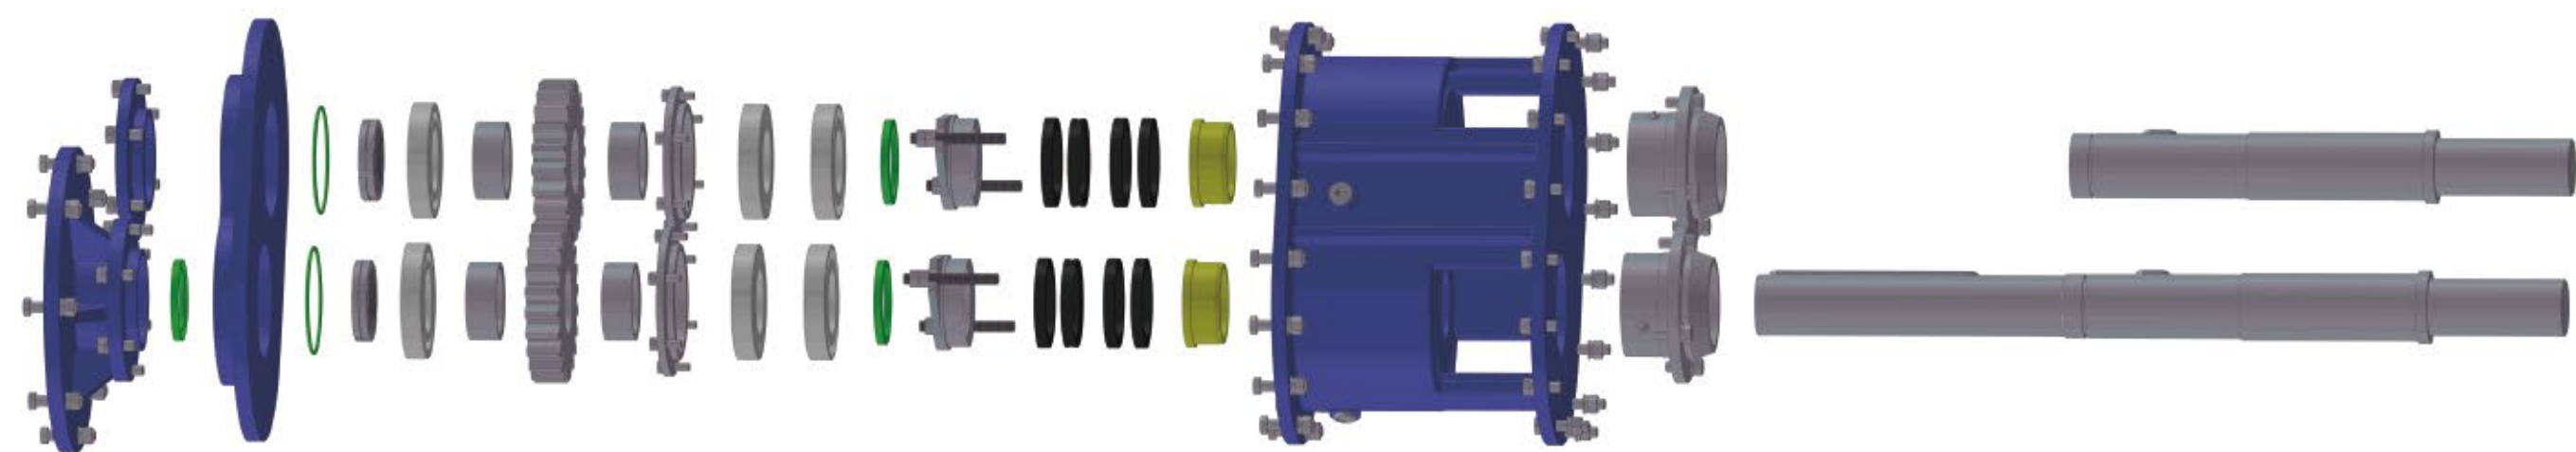

280双螺旋尾端组件

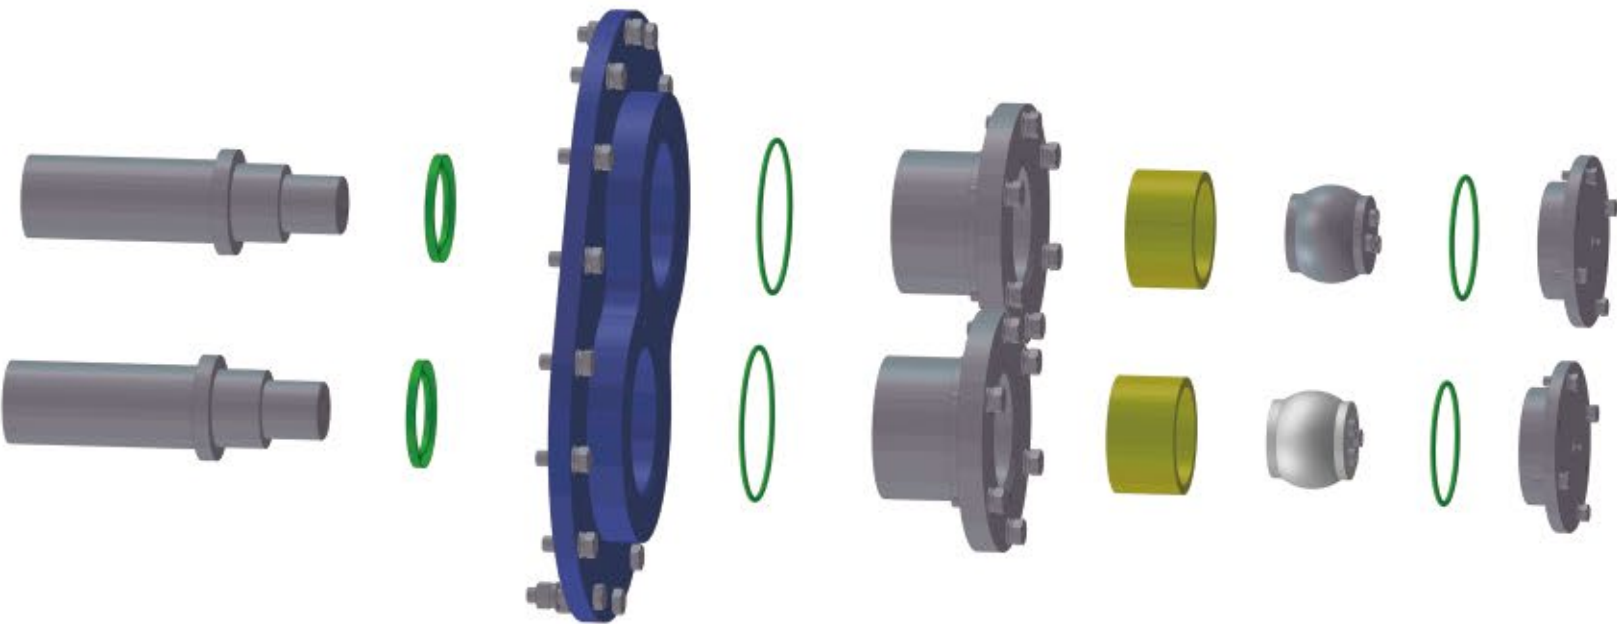


OUR PRODUCTS | 我们的产品

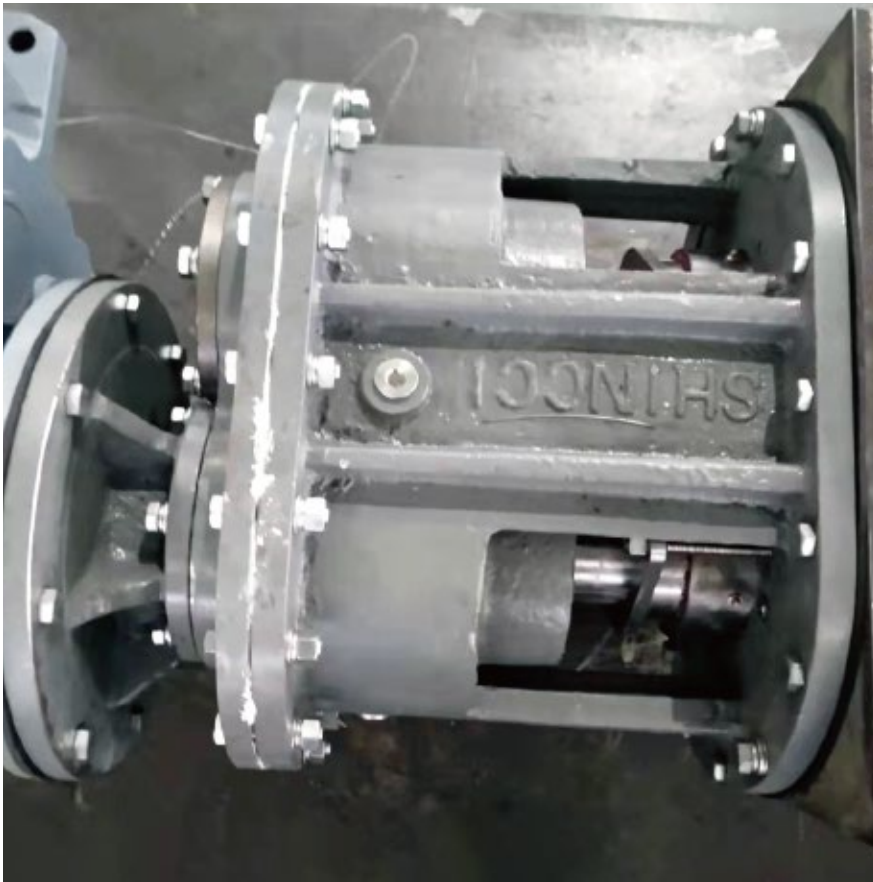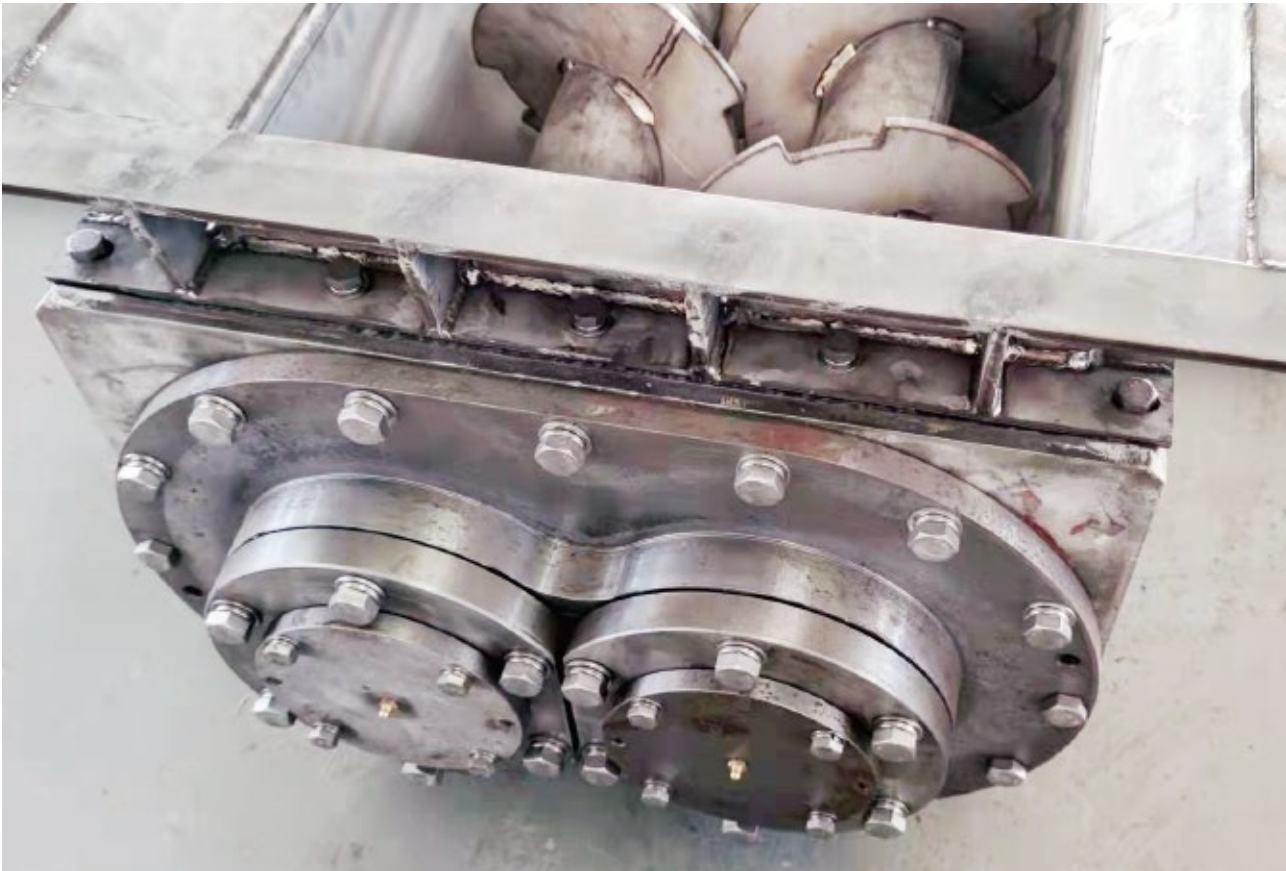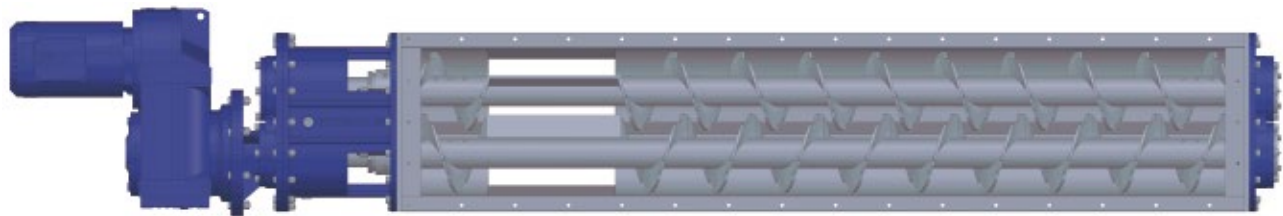

SHAFTLESS SCREW CONVEYOR

无轴螺旋输送机

结构设计严谨、横截面尺寸小、密封性好、工作可靠、制造成本低，便于中间装料和卸料，输送方向可逆，也可同时向相反两个方向输送；输送过程中还可对物料进行搅拌、混合、加热和冷却等作业；螺旋叶片成型后喷丸处理，有效消除成型、焊接应力，壳体厚度高于市场设备厚度。

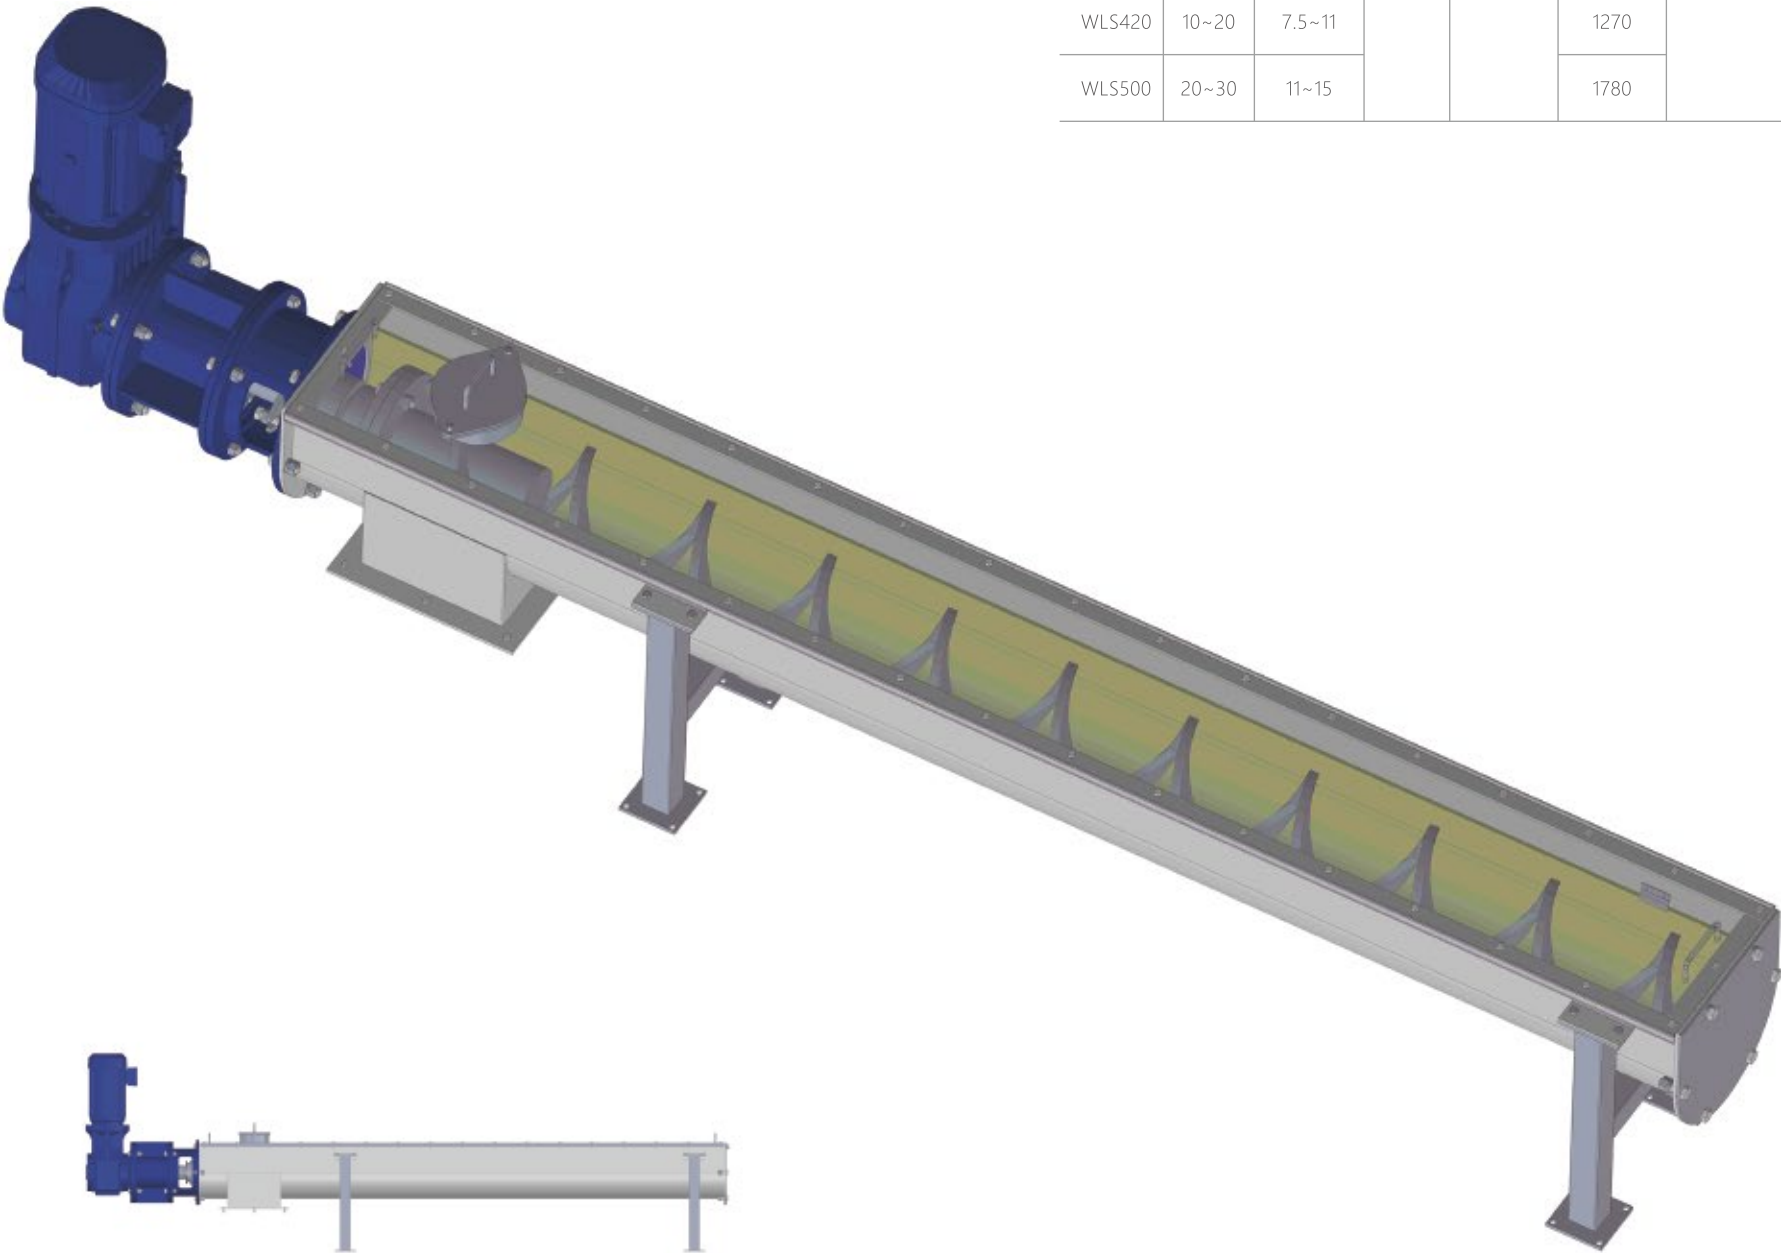


CORE ADVANTAGES | 核心优势

- 长度、厚度、角度、材料等都可按要求定制；
- 是同直径大运量常规轴螺旋输送机的1.5倍以上；
- 扭矩大，能耗低；
- 输送全密封，螺旋面清洗方便；
- 螺旋叶片强度大，耐腐蚀使用寿命长。


SPEC SHEET PARAMETERS | 规格表参数

规格型号	输送量 m³ /h	电机功率 Kw	转速 r/min	长度 mm	设备总重 kg	主材材质规格 (可选)	螺旋叶片规格 mm	壳体厚度 mm	盖板厚度 mm
WLS160	1~1.5	2.2~3	15~30	按需求	334	SUS316/SUS304/Q355B	160*60*160*16	3	2
WLS200	1.5~2.5	3~4			490		200*80*200*18		
WLS260	2.5~5	4~5.5			768		260*121*260*20	4	
WLS320	5~8	5.5~7.5			892		320*146*300*22		
WLS360	7~10	5.5~7.5			1135		360*168*320*25	5	3
WLS420	10~20	7.5~11			1270		420*180*360*28		
WLS500	20~30	11~15			1780		500*194*400*30		

87减速机总成

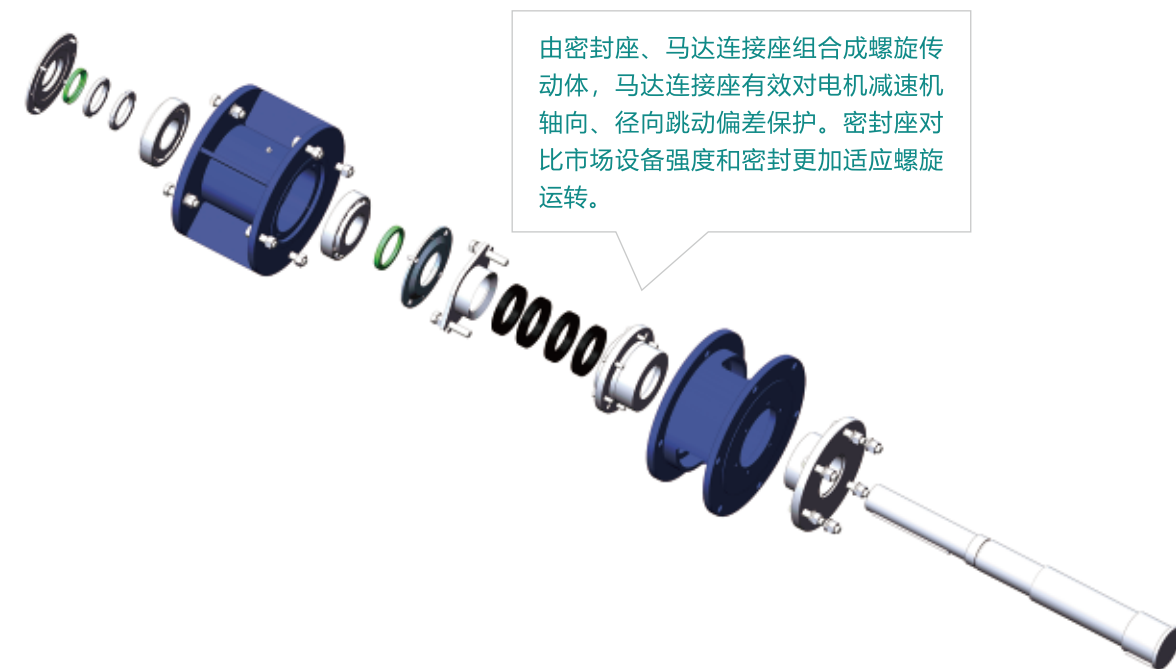

OUR PRODUCTS | 我们的产品

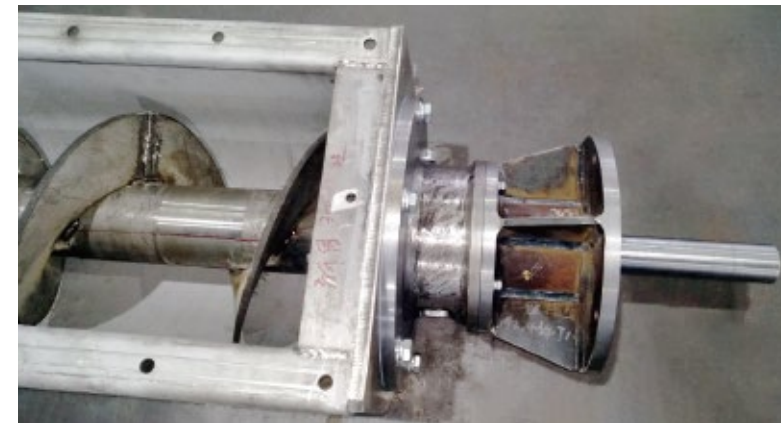

无硬磨损 更科学的输送拐角设计

针对目前市场输送普遍存在的痛点，新晟启辅机事业部重新自主设计输送的头尾轮组，并不断通过实际运行检测，最终将刮板输送的使用效率以及寿命实现质的突破。



SCRAPER CONVEYOR

刮板输送机

刮板机本体和传动部分均采用全封闭式结构。上、下拐角采用链轮组过渡形式，拐角处无损运转，保证整机正常运行，达到不漂链、不跑偏、不积料；能在规定的环境条件下长期稳定、可靠、平稳、连续运行；满足连续、间歇、频繁启停、在满载情况下启动的各种不同工况要求的运行方式。输送形式有L型，C型，Z型，输送量可以调节。

CORE ADVANTAGES | 核心优势


- 长度、厚度、角度、材料等都可按要求定制；
- 自主设计，耐磨损、耐腐蚀、寿命更长、更简便；
- 刚度大、机壳密闭，防止物料飞扬，工作环境好；
- 解决黏附、压结、浮链难题。

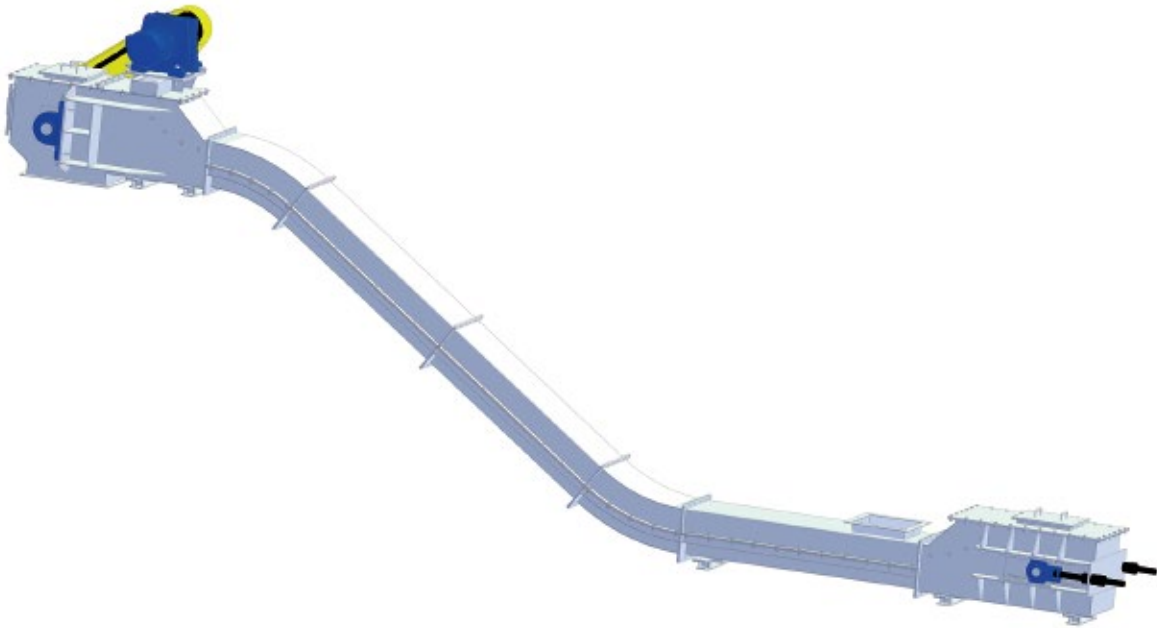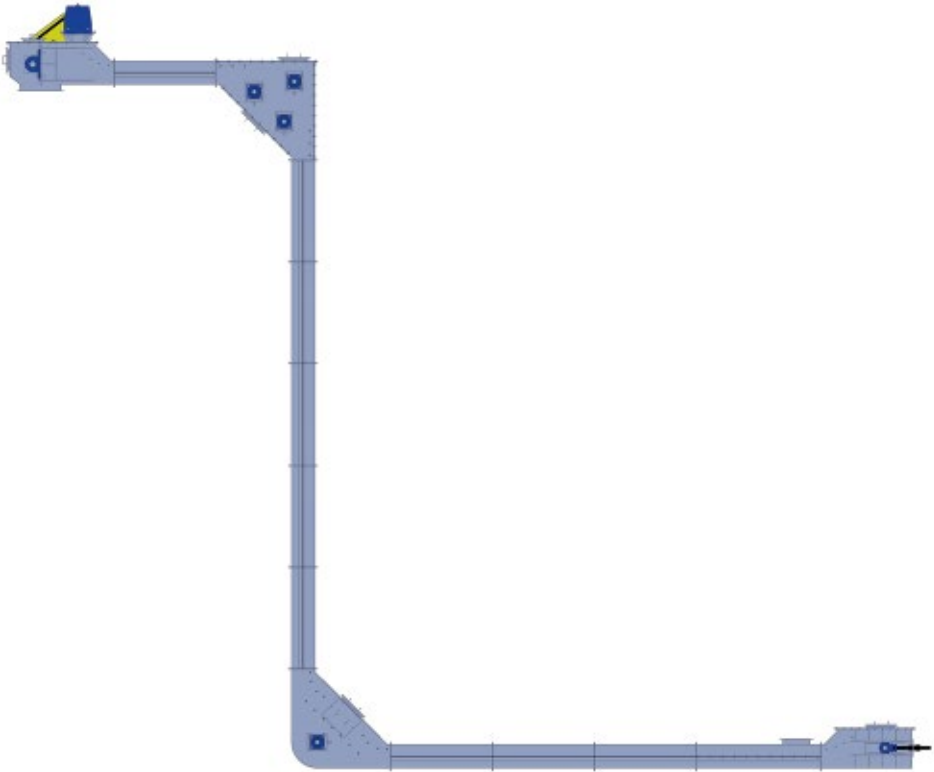


SPEC SHEET PARAMETERS | 规格表参数

规格型号	输送量 m³ /h	电机功率 Kw	转速 r/min	刮板材质				壳体		盖板		不锈钢双链
				主轴材质	刮板材质	刮板规格 mm	刮板PE mm	材质	厚度 mm	材质	厚度 mm	
GBS200	0~5	4~7.5	15~30	SUS304 40Cr	SUS304	192*70*3	192*90*8	SUS304	3	SUS304	3	材质SUS304,节距100 链板厚4.5mm
GBS320	5~10	5.5~11				312*120*5	312*140*8		5		5	材质SUS304,节距125 链板厚6mm

头尾轮组，采用自主设计，传动轴采用40Cr调质，刮板机链条加强设计，并通过现场运行测试检测，运行效果优良。刮板采用高密度PE板，保证刮板使用寿命，方便更换易损件，避免壳体被磨损。

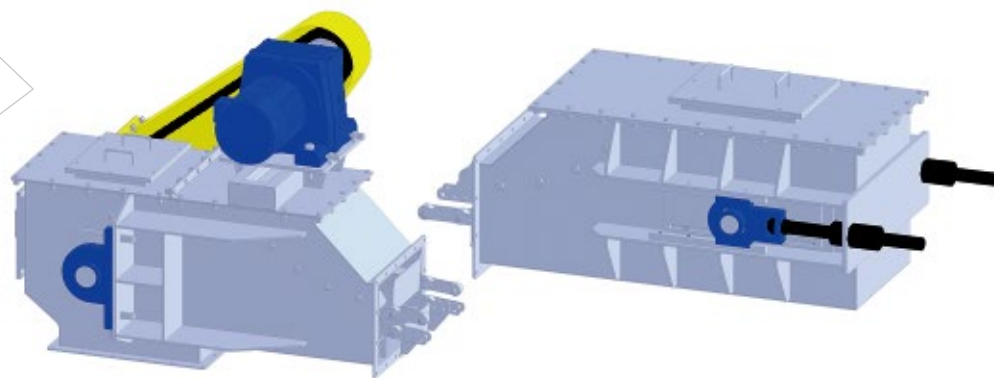


OUR PRODUCTS | 我们的产品

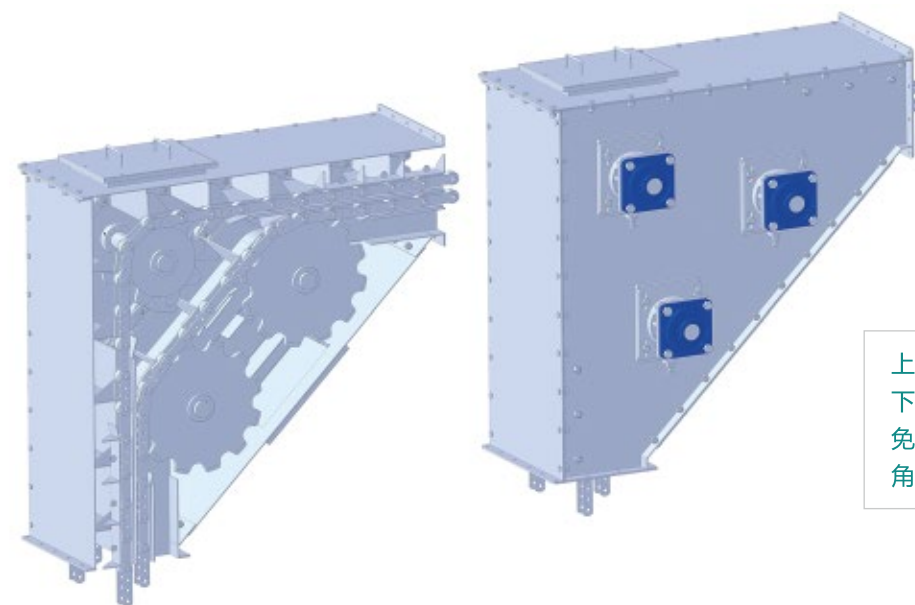

上拐角，采用上链单轮，下链双轮的结构设计，避免与壳体硬接触磨损，转角过渡更科学。

下拐角为单轮组设计，避免与壳体硬接触磨损，转角过渡更科学。

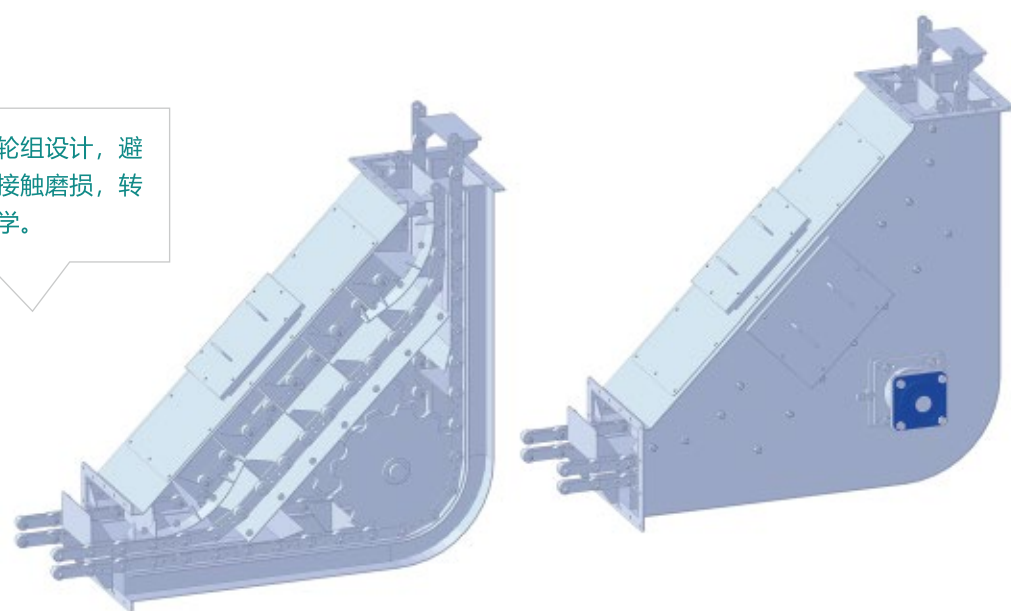

MODULAR COMPARTMENT SAVING 3 TIMES INSTALLATION TIME

模块化仓体
节省3倍安装时间

干/湿料仓

新晟启辅机料仓拥有新的设计理念和方案，极大减少运输、安装成本及最大缩短安装周期。将仓体模块化，实现仓体铆栓结构，全螺栓联接，并通过全自动喷丸线对仓体完成表面Sa2级防腐处理。



WET AND DRY SILOS


干、湿料仓

多功能模块式干、湿料仓主体为方形、锥形等密闭钢结构，由仓体、入口格栅、液压滑架、液压仓盖、超声波料位计、除臭出风口等部分组成，并配备钢结构架（含料仓支撑检修平台、走梯、爬梯、走道和栏杆、所有连接附件、地脚螺栓）等附件。料仓底钢板厚度、仓顶钢板厚度、侧板厚度、内壁的防腐与耐磨都符合国家标准并且可根据用户定制化设计，50m³~200m³实现制造试装试车，避免物流运输零乱、现场拼焊时间长，安装周期长。




CORE ADVANTAGES | 核心优势

- 长度、厚度、角度、材料等都可按要求定制；
- 自主设计，耐磨损、耐腐蚀、寿命更长、更简便；
- 刚度大、机壳密闭，防止物料飞扬，工作环境好。

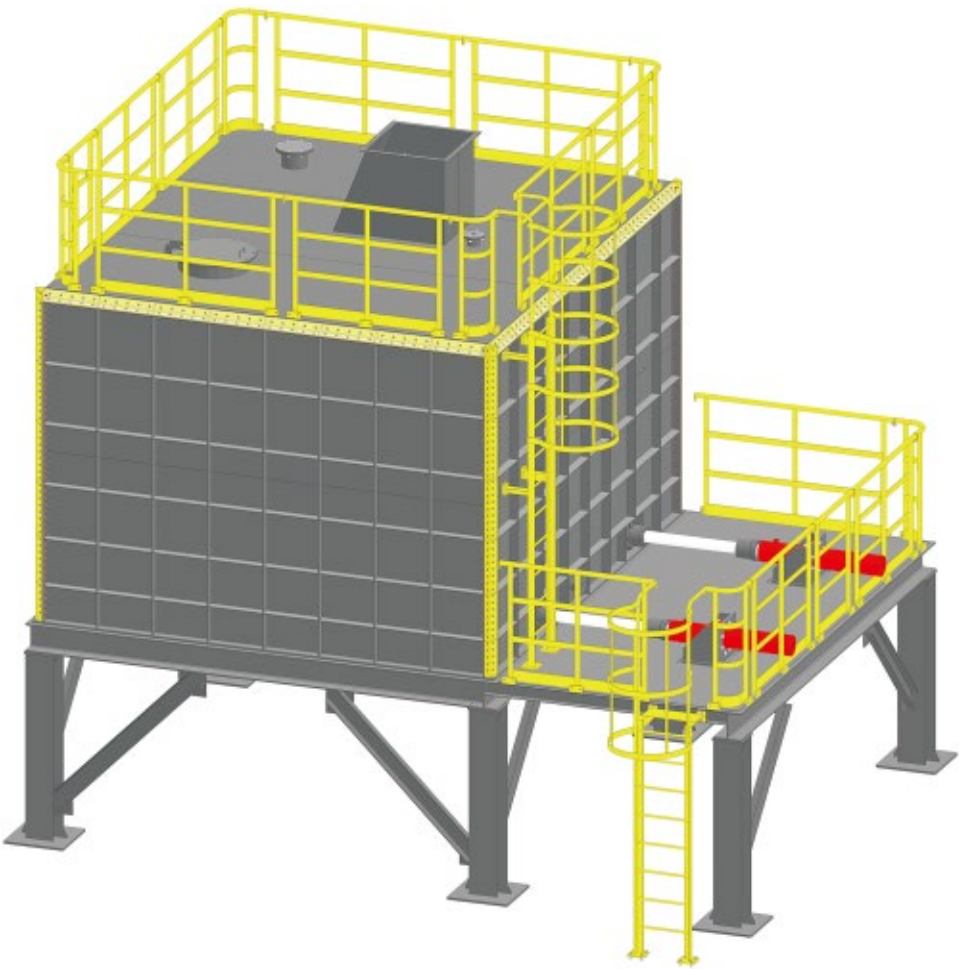

OUR PRODUCTS | 我们的产品

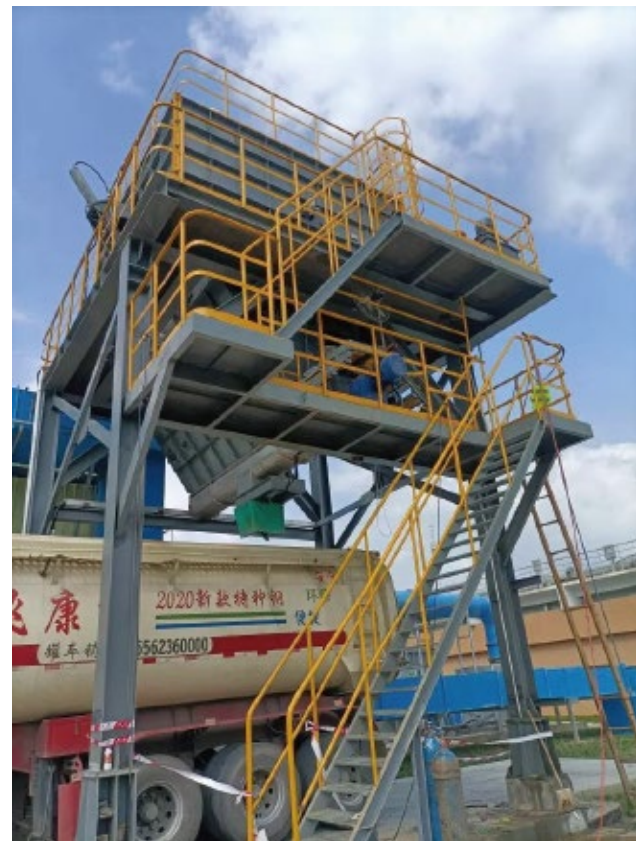

VIP CUSTOMERS

伟大的客户

1000+ 成功案例 数百个合作伙伴

新晟启辅机事业部凭借十余年的专业经验，在辅机、料仓的非标定制服务上有着行业领先的设计制造经验。截至目前，新晟启辅机事业部已经累计完成超过数千例项目应用，涵盖了印染、造纸、电镀、化工、皮革、制药、煤泥、汽车等多种客户类型应用。

> 部分合作客户

